レッグシールド 組付・取扱説明書

適応機種
YB50

はじめに

工数：0.3h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	個数	備　考
①	レッグシールド左	137-28311-00	1	
②	レッグシールド右	137-28312-00	1	
③	ステー1		1	上側
④	ステー2		1	下側、左
⑤	ステー3		1	下側、右
⑥	ヘキサゴンボルト	97024-06016	14	M6
⑦	プレーンワッシャー	90201-06070	8	
⑧	ヘキサゴンナット	95304-06600	8	M6
⑨	スプリングワッシャー	92907-06100	10	
⑩	プレーンワッシャー	90209-07078	4	スペシャルワッシャー
⑪	ヘキサゴンボルト		2	M8×35
⑫	ヘキサゴンナット		2	M8
⑬	スプリングワッシャー		2	
⑭	プレーンワッシャー		2	

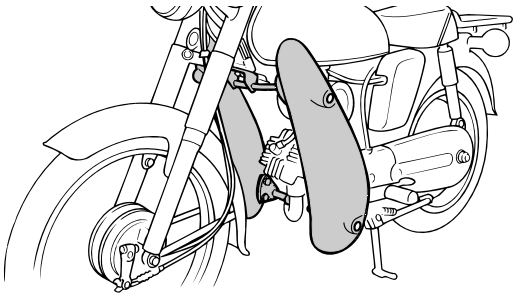

取　付　方　法

1.スタンダード車のホーン取付ボルトⓐを取り外します。
2.ステー1③をヘキサゴンボルト⑥、スプリングワッシャー⑨、取り外したホーンの順に取り付けます。

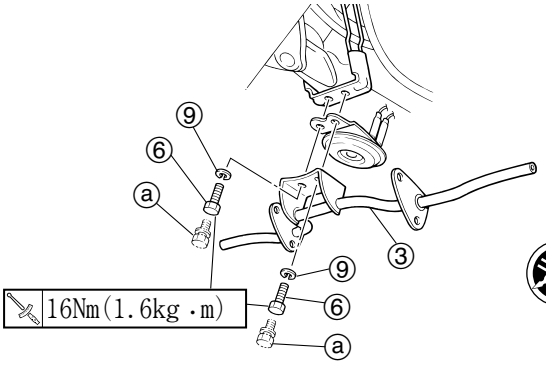

3.ステー2④、ステー3⑤をヘキサゴンボルト⑪、プレーンワッシャー⑭、スプリングワッシャー⑬、ヘキサゴンナット⑫で仮締めします。

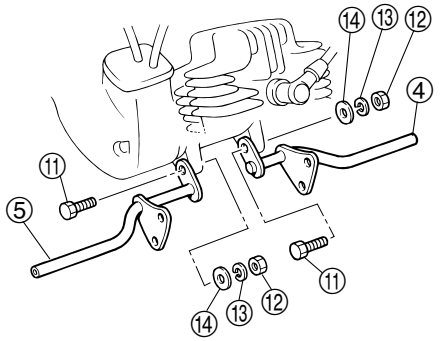

4.レッグシールド左①、右②をヘキサゴンボルト⑥、プレーンワッシャー⑦、ヘキサゴンナット⑧、スプリングワッシャー⑨、プレーンワッシャー⑩でステー1③、ステー2④、ステー3⑤に仮締めします。
5.ヘキサゴンナット⑧、ヘキサゴンナット⑫、ヘキサゴンボルト⑥を規定のトルクで締め付けます。

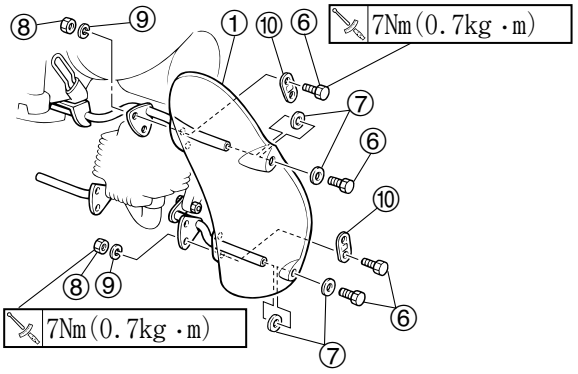

要　　点

エンジン側のステー2、3はレッグシールドの位置決めのため、最後に規定のトルクで締め付けてください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187